

 **certainteed**
SAINT-GOBAIN



Isolation du bâtiment

APERÇU DE PRODUIT - CANADA




SAINT-GOBAIN

CERTAINTEED ISOLATION

Des solutions canadiennes pour des bâtiments canadiens

Nous sommes plus qu'un fabricant de matériaux de construction, nous sommes un véritable fournisseur de solutions pour vous.

CertainTeed fabrique et vend nos produits d'isolation écoénergétiques, y compris des nattes, de la laine à souffler et des rouleaux, ici même, au Canada. De plus, notre isolant en fibre de verre pour les bâtiments est composé d'un contenu rapidement renouvelable et d'un pourcentage élevé de verre recyclé, tel que confirmé par un tiers.



Qualité. Sélection. Service.

PRODUITS

Notre vaste gamme de produits comprend tout ce dont vous avez besoin pour respecter les codes de bâtiments les plus stricts et pour répondre aux demandes de vos clients en matière de nouvelles constructions, de rénovation et de restauration.

SOUTIEN

Nous sommes dévoués à votre succès. Nous vous offrons un soutien technique rapide et exceptionnel grâce à une gamme complète d'outils de marketing, mais aussi à d'autres ressources de développement des affaires.

SERVICE


Nous vous aiderons à sélectionner et à personnaliser les solutions d'isolation idéales pour votre clientèle. Grâce à notre politique de l'avantage du service, à notre déclaration des droits de la clientèle et à notre expertise inégalée, vous savez que vous obtenez ce dont vous avez besoin, au moment opportun.

DURABILITÉ

Comme bon nombre de vos clients, nous sommes dévoués à la responsabilité environnementale. Compte tenu de la croissance rapide du marché des bâtiments écologiques, nous offrons les produits, les outils et les certifications dont vous avez besoin pour respecter les normes des bâtiments écoénergétiques.

Confort total


La sélection d'un isolant a un effet sur la performance thermique, mais aussi sur la gestion de l'humidité, sur l'étanchéité à l'air et sur les propriétés acoustiques. Il est important de faire le bon choix durant la construction d'un bâtiment, puisqu'il est complexe et coûteux d'apporter des modifications ultérieures. Lorsque l'isolant sélectionné permet de contrôler tous les aspects suivants, vous offrez un meilleur niveau de confort à votre clientèle.



Performance thermique



Étanchéité à l'air



Gestion de l'humidité



Propriétés acoustiques



AVANTAGES DE L'ISOLATION

Les bâtiments mal isolés, comme le sont bon nombre de vieilles maisons, subissent des gains et des pertes de chaleur considérables tout au long de l'année. Le colmatage des fuites et l'installation d'un isolant de haute qualité de CertainTeed offrent des avantages aux propriétaires de maison, notamment parce qu'ils :

- rehaussent le confort en limitant les courants d'air ainsi que les zones de chaleur et de fraîcheur;
- réduisent les coûts d'électricité pendant toute l'année;
- contribuent au bon rendement des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation;
- peuvent rehausser la valeur de revente du bâtiment;
- protègent les toits contre les barrages de glace en hiver.

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

L'isolant en fibre de verre est principalement composé de sable et de verre, ce qui le rend naturellement incombustible pour toute la durée de vie du bâtiment. Les autres isolants nécessitent des additifs ignifuges, qui perdent en efficacité au fil du temps.



25 %

de l'énergie s'échappe par **le toit**

35 %

de l'énergie s'échappe par les **murs extérieurs**

25 %

de l'énergie s'échappe par les **fenêtres et les portes**

15 %

de l'énergie s'échappe par le **plancher ou le sous-sol**



www.greenhomegnome.com/energy-loss-homes-insulation/



Lanaé

Sustainable Insulation^{MC}

Isolant en fibre de verre pour les bâtiments



Le produit Lanaé Sustainable Insulation^{MC} de Certainteed est une solution rentable et facile à installer. Elle aide à économiser l'énergie dans les nouvelles constructions commerciales et résidentielles ainsi que dans les rénovations ou les réaménagements de bâtiments existants.

Outre ses propriétés thermiques, cet isolant en fibre de verre pour bâtiment offre d'excellentes performances acoustiques. Il est conçu à partir de fibre de verre composée d'un contenu rapidement renouvelable, d'un pourcentage élevé de verre recyclé et d'un liant d'origine végétale qui ne contient ni formaldéhyde, ni colorants, ni retardateurs de flamme inutiles. Il est conçu pour être utilisé dans les assemblages standard de montants en bois et de structure en acier.

La solution Sustainable Insulation vous apporte un confort de longue durée grâce à une augmentation de la performance thermique et à la réduction du bruit. Grâce aux produits Sustainable Insulation de Certainteed, votre famille peut profiter d'un confort total toute l'année.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Meilleur pour la PLANÈTE

- Liant biosourcé
- Haute teneur en matières recyclées



Meilleur pour les INSTALLATEURS

- Coupe et installation facile
- Toucher doux, faible poussière



Meilleur pour les FAMILLES

- Sans formaldéhyde
- Hausse de l'efficacité énergétique

CARACTÉRISTIQUES DE COMBUSTION DE SURFACE

- Propagation des flammes : 0/fumée produite : 0

TAILLES STANDARD

VALEUR R		ÉPAISSEUR		LARGEUR		LONGUEUR	
R (m ² •°C/WATTS)	RSI (HR•pi ² •°F/BTU)	po	mm	po	mm	po	mm
8	1,4	2,75	70	15, 16, 24	381, 406, 610	47, 48	1 194, 2 119
12	2,1	3,5	89	15, 16, 23, 24	381, 406, 584, 610	47, 48	1 194, 1 219
14	2,4	3,5	89	15, 16, 23	381, 406, 584	47, 48	1 194, 1 219
20	3,5	6	152	15, 16, 23, 24	381, 406, 584, 610	47, 48	1 194, 1 219
22	3,8	5,5	140	15, 23	381, 584	47	1 194
22,5	4,0	6	152	16	406	48	1 219
24	4,2	5,5	140	14,75, 22,75, 16	375, 578, 406	47, 48	1 194, 1 219
28	4,9	7,5	191	15, 23	381, 584	48	1 219
28	4,9	8,5	216	15, 16, 23, 24	381, 406, 584, 610	48	1 219
31	5,4	9,5	241	16, 24	406, 610	48	1 219
35	6,1	10,75	273	16, 24	406, 610	48	1 219
40	7	12	305	16, 24	406, 610	48	1 219

Des tailles supplémentaires de valeur R/RSI et des produits en commande spéciale sont disponibles, veuillez communiquer avec votre représentant local d'isolation Certainteed.



Lanaë

NoiseReducer^{MC}

Nattes d'atténuation acoustique en fibre de verre

Les nattes d'atténuation acoustique Lanaë NoiseReducer^{MC} de CertainTeed sont spécifiquement élaborées pour les assemblages de murs et de plafonds dans les bâtiments commerciaux et résidentiels, afin de réduire efficacement les bruits indésirables.

Ces nattes insonorisantes comblent les vides entre les montants intérieurs standard et bloquent la propagation du son pour plus d'intimité, de calme et de tranquillité d'esprit. Elles offrent d'excellentes performances acoustiques et contribuent à réduire la transmission du son entre les pièces adjacentes. Légers et flexibles, ces produits sont faciles à manipuler et à façonner sur le chantier et s'adaptent aux surfaces irrégulières. Ils résistent à la moisissure, ne pourrissent pas et ne se détériorent pas. Les nattes d'atténuation acoustique NoiseReducer vous apportent un confort de longue durée grâce à une augmentation de la performance thermique et à la réduction du bruit.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Meilleur pour la PLANÈTE

- Liant biosourcé
- Haute teneur en matières recyclées



Meilleur pour les INSTALLATEURS

- Coupe et installation facile
- Toucher doux, faible poussière



Meilleur pour les FAMILLES

- Sans formaldéhyde
- Hausse de l'efficacité énergétique

CARACTÉRISTIQUES DE COMBUSTION DE SURFACE

- Propagation des flammes : 0/fumée produite : 0

VALEUR R/RSI		ÉPAISSEUR		LARGEUR		LONGUEUR	
R (m2°C/WATTS)	RSI (HR•pi2°F/BTU)	po	mm	po	mm	po	mm
8	1,4	2,75	70	16	406	48	1 219
8	1,4	2,75	70	24	610	48	1 219
12	2,1	3,5	89	15	381	47	1 194
12	2,1	3,5	89	16	406	48	1 219
12	2,1	3,5	89	23	584	47	1 194
12	2,1	3,5	89	24	610	48	1 219
20	3,5	6,0	152	16	406	48	1 219
20	3,5	6,0	152	24	610	48	1 219

Des tailles supplémentaires de valeur R/RSI et des produits en commande spéciale sont disponibles, veuillez communiquer avec votre représentant local d'isolation CertainTeed.

ITS POUR LES MONTANTS D'ACIER DE 3 5/8 PO (92 mm) DANS LES ASSEMBLAGES DE MUR

	1 couche de panneau de cloison sèche de Type C de 1/2 po (13 mm) de chaque côté	1 couche de panneau de cloison sèche de Type X de 5/8 po (16 mm)	1 couche de panneau de cloison sèche de Type C de 1/2 po (13 mm) de chaque côté, 2 couches de l'autre côté	2 couches de panneau de cloison sèche de Type C de 1/2 po (13 mm) de chaque côté	2 couches de panneau de cloison sèche de Type X de 5/8 po (16 mm) de chaque côté
16 po (406 mm) c. à c.	45	47	48	53	56
24 po (610 mm) c. à c.	48	50	52	55	58

SOURCE : CNRC CANADA



MemBrain^{MC}

Pare-vapeur intelligent

La solution MemBrain^{MC} de CertainTeed est un film de polyamide novateur qui modifie sa perméabilité selon l'humidité ambiante. Sa perméabilité est de 1 unité de perméance (57 ng/Pa·s·m²) ou moins lorsqu'il est testé au moyen de la méthode du dessiccateur de la norme ASTM E96. Elle s'élève à plus de 10 unités de perméance (572 ng/Pa·s·m²) lorsque la méthode à l'eau est utilisée. La solution MemBrain offre une enveloppe scellée et hermétique, en plus de rehausser la capacité de séchage en fonction des changements de température saisonniers.

La solution MemBrain est conçue pour être utilisée avec un isolant sans revêtement (fibre de verre et laine minérale) dans les murs et les cavités des plafonds. Elle devrait être installée dans tous les murs et les plafonds isolés. Dans la plupart des régions, elle doit être installée du côté de l'isolant étant chaud en hiver (intérieur). La solution MemBrain doit être installée en une couche continue et chevaucher toutes les pénétrations de l'enveloppe. Les spécifications d'une construction hermétique doivent comprendre tous les détails sur les couches de scellant et sur les diverses composantes nécessaires. Une attention particulière doit être portée aux interfaces entre les différents matériaux. Les colles et les rubans approuvés doivent être utilisés pour garantir la bonne étanchéité.

TAILLES STANDARD

TAILLE NOMINALE DU PRODUIT		LARGEUR RÉELLE DU ROULEAU		LONGUEUR RÉELLE DU ROULEAU		COUVERTURE	
pi	m	pi	m	pi	m	pi ²	m ²
8 x 50	2,4 x 15,2	8 pi 4 po	2,54	50 pi	15,24	417	38,7
8 x 100	2,4 x 30,5	8 pi 4 po	2,54	100 pi	30,48	833	77,4
9 x 100	2,7 x 30,5	9 pi 4 po	2,85	100 pi	30,48	933	86,7
10 x 100	3 x 30,5	10 pi 4 po	3,15	100 pi	30,48	1 033	96,0
12 x 100	3,7 x 30,5	12 pi 4 po	3,76	100 pi	30,48	1 233	114,6

* Avec la boîte et le noyau

** Hauteur maximale de la palette : 48 po (1 219 mm)


Technologie brevetée

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Bon remplacement au polyéthylène de 6 mil., puisqu'il n'emprisonnera pas de l'humidité dommageable dans la structure
- Perméabilité changeante selon l'humidité ambiante
- Enveloppe scellée et hermétique
- Réduction de la moisissure et de la pourriture
- Excellente qualité d'air à l'intérieur
- Solution exempte de produits de la liste rouge (Red List)

PERMÉABILITÉ

La solution MemBrain^{MC} s'ouvre ou se ferme complètement (<1 à 35 unités de perméance) pour permettre une capacité de séchage supérieure.

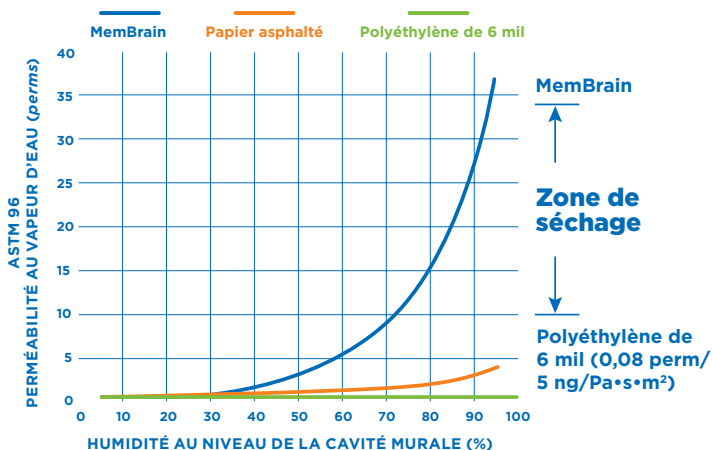



InsulSafe^{MD} XC

Laine soufflée en fibre de verre

InsulSafe^{MD} XC est un isolant soufflé en fibre de verre à la fine pointe utilisé comme isolant thermique et acoustique dans les constructions résidentielles et commerciales. Il s'agit d'une fibre de verre vierge, blanche et non liée conçue pour une installation pneumatique dans les espaces ouverts. Elle est traitée pour limiter la poussière et l'électricité statique durant l'application. Cet isolant ne se tasse pas et il est incombustible, résistant à la corrosion et inodore.

La solution InsulSafe XC est bien adaptée aux souffleurs de CertainTeed. Elle est traitée pour limiter la poussière et l'électricité statique. La solution InsulSafe XC est idéale pour les espaces ouverts des greniers.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellentes propriétés isolantes
- Ne se tasse pas, ne pourrit pas, ne se dégrade pas et ne retient pas l'humidité
- Réduction de la demande et des coûts liés à l'électricité
- Durable
- Incombustible, résistante à la corrosion et inodore
- Ne favorise pas la croissance de moisissures ou de champignons
- Certification GREENGUARD Gold pour une performance supérieure en matière de qualité de l'air intérieur (QAI)
- Sans formaldéhyde
- Contenu recyclé vérifié par un tiers
- Déclarations environnementales de produits (DEP)
- Déclaration sanitaire de produit (HPD)

RÉSISTANCE THERMIQUE		ÉPAISSEUR MIN.		MASSE MIN./ZONE		COUVERTURE MAX. /SAC		QUANTITÉ MIN. DE SACS/ZONE	
R	RSI	po	mm	lb/pi²	kg/m²	pi²	m²	par 1 000 pi²	par 100 m²
12	2,1	4,5	114	0,194	0,95	160,1	14,9	6,2	6,7
16	2,8	6,0	151	0,258	1,26	120,1	11,2	8,3	9,0
20	3,5	7,4	189	0,323	1,58	96,0	8,9	10,4	11,2
24	4,2	8,9	227	0,387	1,89	80,0	7,4	12,5	13,4
28	4,9	10,4	265	0,452	2,21	68,6	6,4	14,6	15,7
30	5,3	11,3	286	0,489	2,39	63,4	5,9	15,8	17,0
32	5,6	11,9	303	0,516	2,52	60,0	5,6	16,7	17,9
36	6,3	13,4	341	0,581	2,84	53,4	5,0	18,7	20,2
40	7,0	14,9	378	0,646	3,15	48,0	4,5	20,8	22,4
44	7,7	16,4	416	0,710	3,47	43,7	4,1	22,9	24,7
48	8,4	17,9	454	0,775	3,78	40,0	3,7	25,0	26,9
50	8,8	18,7	476	0,812	3,96	38,2	3,5	26,2	28,2
52	9,1	19,4	492	0,839	4,10	36,9	3,4	27,1	29,1
56	9,5	20,9	530	0,904	4,41	34,3	3,2	29,2	31,4
60	10,5	22,3	568	0,968	4,73	32,0	3,0	31,2	33,6

InsulSafe XC, CCMC 13141-L, CAN/ULC-S702-09, isolation thermique de fibres minérales en vrac de Type 5/greniers non confinés dont la pente ne dépasse pas 4,5 : 12. Veuillez suivre les instructions d'installation de la fiche de spécifications.



NorthernWhite^{MC}

Laine soufflée en fibre de verre

La solution Northern White est un isolant acoustique en fibre de verre en vrac vierge, blanche, non liée de première qualité conçue pour les constructions résidentielles et commerciales. Elle est conçue pour une installation pneumatique dans les greniers ouverts ou les faux plafonds. Elle est incombustible, résistante à la corrosion et inodore.

La solution Northern White ne se tasse pas, ne contient pas de substances chimiques favorisant la croissance de moisissures ou de champignons, ne nourrit pas les nuisibles, n'inclut pas d'amiante, ne pourrit pas et n'absorbe pas l'humidité. Elle est composée d'un minimum de 65 % de contenu recyclé préconsommation et de contenu recyclé postconsommation.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellentes propriétés isolantes
- Ne se tasse pas, ne pourrit pas, ne se dégrade pas et ne retient pas l'humidité
- Réduction de la demande et des coûts liés à l'électricité
- Incombustible, résistante à la corrosion et inodore
- Ne favorise pas la croissance de moisissures ou de champignons

RÉSISTANCE THERMIQUE		ÉPAISSEUR MIN.		MASSE MIN./ZONE		COUVERTURE MAX. /SAC		QUANTITÉ MIN. DE SACS/ZONE	
R	RSI	po	mm	lb/pi²	kg/m²	pi²	m²	par 1 000 pi²	par 100 m²
8,0	1,4	3,0	76	0,13	0,65	201,4	18,71	5,0	5,3
12	2,1	4,5	114	0,20	0,98	134,3	12,47	7,4	8,0
13	2,3	4,9	124	0,22	1,08	122,6	11,39	8,2	8,8
16	2,8	6,0	151	0,27	1,31	100,7	9,35	9,9	10,7
19	3,3	7,0	178	0,32	1,54	85,4	7,94	11,7	12,6
20	3,5	7,4	189	0,34	1,64	80,6	7,48	12,4	13,4
22	3,8	8,1	205	0,36	1,78	74,2	6,89	13,5	14,5
24	4,2	8,9	227	0,40	1,96	67,1	6,24	14,9	16,0
28	4,9	10,4	265	0,47	2,29	57,5	5,35	17,4	18,7
30	5,3	11,3	286	0,51	2,48	53,2	4,94	18,8	20,2
32	5,6	11,9	303	0,54	2,62	50,3	4,68	19,9	21,4
34	6,0	12,8	324	0,57	2,81	47,0	4,37	21,3	22,9
36	6,3	13,4	341	0,60	2,95	44,8	4,16	22,3	24,1
38	6,7	14,3	362	0,64	3,13	42,1	3,91	23,8	25,6
40	7,0	14,9	378	0,67	3,27	40,3	3,74	24,8	26,7
44	7,7	16,4	416	0,74	3,60	36,6	3,40	27,3	29,4
48	8,4	17,9	454	0,80	3,93	33,6	3,12	29,8	32,1
49	8,6	18,3	465	0,82	4,02	32,8	3,05	30,5	32,8
50	8,8	18,7	476	0,84	4,12	32,0	2,98	31,2	33,6
52	9,1	19,4	492	0,87	4,26	31,0	2,88	32,3	34,7
56	9,8	20,9	530	0,94	4,58	28,8	2,67	34,8	37,4
60	10,5	22,3	568	1,01	4,91	26,9	2,49	37,2	40,1

Veuillez suivre les instructions d'installation de la fiche de spécifications.



Ultratherm

Laine soufflée en fibre de verre

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Isolation réutilisée
- Excellentes propriétés isolantes
- Ne se tasse pas, ne pourrit pas, ne se dégrade pas et ne retient pas l'humidité
- Réduction de la demande et des coûts liés à l'électricité
- Incombustible, résistante à la corrosion et inodore
- Ne favorise pas la croissance de moisissures ou de champignons

RÉSISTANCE THERMIQUE		ÉPAISSEUR MIN.		MASSE MIN./ZONE		COUVERTURE MAX. /SAC		QUANTITÉ MIN. DE SACS/ZONE	
R	RSI	po	mm	lb/pi ²	kg/m ²	pi ²	m ²	par 1 000 pi ²	par 100 m ²
8	1,4	3,0	76	0,23	1,1	141	13,1	7,1	7,6
10	1,8	3,7	95	0,29	1,4	113	10,5	8,8	9,5
12	2,1	4,5	114	0,35	1,7	94	8,7	10,6	11,4
14	2,5	5,2	133	0,41	2,0	81	7,5	12,3	13,3
16	2,8	6,0	152	0,47	2,3	70	6,5	14,1	15,2
20	3,5	7,5	190	0,59	2,9	56	5,2	17,6	19,0
24	4,2	9,0	228	0,70	3,4	46	4,3	21,2	22,8
28	4,9	10,5	267	0,82	4,0	40	3,7	24,7	26,6
30	5,3	11,2	286	0,88	4,3	38	3,5	26,5	28,5
32	5,6	12,0	305	0,94	4,6	34	3,2	28,2	30,4
34	6,0	12,7	324	1,00	4,9	32	3,0	30,0	32,3
36	6,3	13,5	343	1,06	5,2	31	2,9	31,8	34,2
38	6,7	14,2	362	1,12	5,4	30	2,8	33,5	36,1
40	7,0	15,0	381	1,17	5,7	28	2,6	35,3	38,0
42	7,4	15,7	400	1,23	6,0	27	2,5	37,0	39,9
44	7,7	16,5	419	1,29	6,3	26	2,4	38,8	41,8
46	8,1	17,2	438	1,35	6,6	25	2,3	40,6	43,7
48	8,5	18,0	457	1,41	6,9	24	2,2	42,3	45,6
50	8,8	18,7	476	1,47	7,2	23	2,1	44,1	47,5
52	9,2	19,5	495	1,53	7,5	22	2,0	45,9	49,4
54	9,5	20,2	514	1,59	7,7	21	2,0	47,6	51,3
56	9,9	21,0	533	1,64	8,0	20	1,9	49,4	53,2
58	10,2	21,7	552	1,70	8,3	20	1,8	51,2	55,1
60	10,6	22,5	571	1,76	8,6	19	1,8	52,9	57,0

Afin d'obtenir la résistance thermique inscrite ci-dessus, l'installation de la solution doit correspondre, ou être supérieure, à la masse minimale par unité et à l'épaisseur minimale.



Équipement de CertainTeed

Souffleurs

CertainTeed offre une gamme complète d'équipement commercial à la fine pointe pour l'installation ou le retrait d'isolant de fibres minérales en vrac. Nos souffleurs, fixés sur des camions ou portatifs, sont conçus pour répondre à vos besoins uniques.

Nos machines à rendement élevé fixées sur des camions sont alimentées par des moteurs diesel ou des moteurs à essence, ou elles peuvent être dirigées directement au moyen de la transmission des camions. Nos souffleurs électriques portatifs offrent plus de polyvalence, puisqu'ils sont compacts et faciles à transporter. Ils sont idéaux pour les différents chantiers.

Tous les souffleurs de CertainTeed sont conçus pour préparer la fibre de manière à offrir une couverture et une performance thermiques optimales. Nous offrons également des aspirateurs d'isolant, fonctionnant à l'essence ou à l'électricité.

Pour obtenir plus d'information, téléphonez au 1 800 237-7841 ou visitez le site Web certainteed.ca/why-machine-works.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Rendement fiable** – Traitement uniforme de la fibre pour une couverture et une performance thermique optimales
- **Diversité des options** – Des modèles fixés sur des camions (essence, diesel ou prise de force) et des modèles électriques portatifs sont offerts
- **Facilité d'utilisation et de transport** – Conception compacte et simplicité des commandes accélérant la configuration et l'utilisation
- **Durabilité et conception robuste** – Une construction commerciale s'appuyant sur l'expertise de CertainTeed



Consultez notre
**Manuel des systèmes
de gypse et d'isolation**
pour les ITS et les
indices de résistance
au feu.



Ressources

CertainTeed offre plus qu'une vaste gamme de solutions et de services pour répondre à vos besoins de construction. La sécurité, la durabilité, l'efficacité, la qualité de l'air ambiant, le confort et le contrôle sont au cœur de toutes nos solutions. Toutes ces fonctionnalités s'appuient sur une fondation solide : la science du bâtiment.

Les membres de notre équipe des services techniques et les experts en science de la construction de notre vaste réseau interne et externe possèdent une riche expérience en expertise du bâtiment et en application pratique. Ces ressources sont une extension des produits que nous offrons. Elles sont là pour vous aider à identifier la solution idéale pour vos besoins et pour répondre à toutes vos questions sur les spécifications, sur les codes du bâtiment ainsi que sur les pratiques exemplaires d'installation.

Lorsque vous connaissez la solution dont vous avez besoin, vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle pour soumettre votre commande. Notre système téléphonique est intégré à notre base de clients, ce qui signifie que la personne responsable de la gestion des commandes à qui vous parlerez connaîtra l'historique complet de votre relation avec nous.

Votre représentant local d'isolation CertainTeed, tout comme les ressources mentionnées ci-dessus, sera ravi de vous aider à trouver les solutions qui répondent à vos besoins.

COORDONNÉES

Science du bâtiment

www.certainteed.com/BuildingScience

Services techniques

Sans frais : 800 233-8990

Service à la clientèle

Professionnel : 800 233-8990

Consommateur : 800 782-8777

Bureau de commande

Sans frais : 877 634-7378

Télécopieur : 613 737-6563

customerservice-ctcanada@saint-gobain.com

Pour plus d'information

www.certainteed.ca/insulation



Notre équipe est là pour vous aider avec
la tarification, la sélection de produits
et la planification de commandes

1-877-634-7378

igjr-customerservice@saint-gobain.com

www.certainteed.ca/insulation



Le logo Health Product Declaration[®] est une marque déposée ou une marque de service de Health Product Declaration Collaborative, inc. aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisé ici sous licence.



CertainTeed Canada

PLAFONDS • GYPSE • ISOLATION • TOITURE • PAREMENT • MOULURE

2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON L5J 1K4 800-233-8990 certainteed.ca