

Produits de finition



Produits de finition CertainTeed

CertainTeed est un système complet de produits de finition spécialement conçus pour répondre aux besoins des professionnels des cloisons sèches. Le résultat : un rendement de calibre professionnel qui réduit les rappels et augmente la rentabilité.



Les emballages CertainTeed sont codés par couleur pour faciliter le choix du bon produit CertainTeed pour votre application.

Composés à joint prémélangés

Les composés à joints CertainTeed sont des produits prémélangés de haute performance conçus pour les applicateurs professionnels. Tous les produits prêts à l'emploi sont certifiés GREENGUARD Gold et ASTM C475.



LÉGER USAGES MULTIPLES DE CERTAINTEED

Code : 639983

17 L / 4,5 gal US

- Composé à joint prémélangé
- Conçu pour les couches de remplissage et de finition
- Faible retrait



LÉGER USAGES MULTIPLES DE CERTAINTEED

Code : 639981

17 L / 4,75 gal US

- Composé à joint prémélangé
- Conçu pour les couches de remplissage et de finition
- Faible retrait



LÉGER POUR RUBANER DE CERTAINTEED

Code : 639985

17 L / 4,5 gal US

- Composé à joint prémélangé
- Pour l'enrobage du ruban de panneau mural et des garnitures
- Excellente adhérence
- Va bien avec les coins CertainTeed NO-COAT[™] et le système NO-COAT[™] PRO



LÉGER POUR RUBANER DE CERTAINTEED

Code : 639985

18 L / 4,5 gal US

- Composé à joint prémélangé
- Pour l'enrobage du ruban de panneau mural et des garnitures
- Excellente adhérence
- Va bien avec les coins CertainTeed NO-COAT[™] et le système NO-COAT[™] PRO



LÉGER POUR FINITION DE CERTAINTEED

Code : 640044

17 L / 4,5 gal US

- Composé à joint prémélangé
- Pour les couches de finition
- Faible rétrécissement
- Très facile à poncer



LÉGER POUR FINITION DE CERTAINTEED

Code : 640017

18 L / 4,5 gal US

- Composé à joint prémélangé
- Pour les couches de finition
- Faible rétrécissement
- Très facile à poncer



LE SECRET DES PROS^{MD} LÉGER DE FINITION DE CERTAINTTEED

Code : 640536

17 L / 4,5 gal US

- Composé à joint prémélangé
- Conçu pour le remplissage et les couches de finition
- Faible rétrécissement
- Facile à poncer
- Teinté



LÉGER POUR REMPLIR ET FINITION DE CERTAINTTEED

Code : 648398

17 L / 4,5 US Gal.

- Composé à joint prémélangé
- Maniabilité supérieure
- Retrait minimal
- Finition lisse
- Facile à poncer



Easi-Fil^{MD}

Composés pour la vente au détail

Les composés tout usage pour cloisons sèches Easi-Fil^{MD} sont des produits prémélangés, séchant à l'air libre et faciles à utiliser pour tous les travaux de cloisons sèches. Utilisez-les pour enrober le ruban de papier, dissimuler et finir les joints, les fixations et les accessoires de finition. Les composés à joints Easi-Fil sont offerts en différentes tailles pour tous les travaux et sont certifiés GREENGUARD Gold.



EASI-FIL^{MD} USAGES MULTIPLES DE CERTAINTTEED

Code : 639974 - 2 L / 0,5 gal. US

Code : 639976 - 4,5 L / 1,19 gal. US

Code : 639978 - 12 L / 3,17 gal. US

- Composé pour cloisons sèches prémélangé
- Enrobage de ruban de papier
- Formule à usage général pour combler, réparer et finir les joints de cloisons sèches, les fixations et les garnitures



EASI-FIL^{MD} DUST AWAY^{MD} DE CERTAINTTEED

Code : 639995 - 2 L / 0,5 gal. US

Code : 639991 - 4,5 L / 1,19 gal. US

Code : 639989 - 12 L / 3,17 gal. US

- Composé pour cloisons sèches prémélangé
- Lors du ponçage, la poussière s'agglomère et tombe directement sur le sol.
- Formule à usage général idéale pour combler, réparer et finir les joints de cloisons sèches, les fixations et les garnitures
- Idéal pour les zones qui doivent rester propres



Les poudres à prise rapide Easi-Fil sont des composés à prise chimique qui durcissent dans un temps prescrit pour des remplissages et des réparations rapides. Ils ont une force d'adhérence plus élevée que les composés séchant à l'air. Toutes les poudres à prise rapide Easi-Fil sont certifiées GREENGUARD Gold.

EASI-FIL^{MD} RÉPARATIONS LÉGÈRES 20 DE CERTAINTTEED

Code : 640048

1,25 kg / 2,76 lb

- Composé à prise rapide
- Enrobage de ruban à mailles
- Remplissage et finition des joints de cloison sèche, des garnitures et des fixations
- Facile à poncer
- Temps de durcissement de 20 minutes



EASI-FIL^{MD} RÉPARATIONS LÉGÈRES 90 DE CERTAINTTEED

Code : 640049

1,25 kg / 2,76 lb

- Composé à prise rapide
- Enrobage de ruban à mailles
- Remplissage et finition des joints de cloison sèche, des garnitures et des fixations
- Facile à poncer
- Temps de durcissement de 90 minutes



EASI-FIL^{MD} RÉPARATIONS IMPORTANTES 90 DE CERTAINTTEED

Code : 640050

2 kg / 4,4 lb

- Composé à prise rapide
- Remplissages et réparations importants
- Enrobage du ruban de maille avant la couche de finition
- Difficile à poncer
- Temps de durcissement de 90 minutes



* Le composé CertainTeed LE SECRET DES PROS^{MD} ne remplit pas les conditions ASTM C475

Composés à prise rapide en poudre ponçables



Les composés à prise rapide LITE Sand PLUS de CertainTeed sont des poudres à durcissement chimique légères qui peuvent être poncées et sont utilisées pour combler les joints, enrober le ruban à joints et dissimuler les joints, les fixations et les garnitures sur les panneaux de gypse. Ils conviennent également aux retouches et aux réparations. Ils sont idéaux pour les remplissages importants, car ils sont spécialement formulés pour durcir avec un très faible retrait dans un délai prescrit. Les temps de durcissement vont de 20 minutes à 90 minutes.

LITE SAND PLUS DE CERTAINTEED

LITE SAND PLUS 20 Code : 640780

LITE SAND PLUS 45 Code : 640781

LITE SAND PLUS 90 Code : 640782

8,1 kg / 18 lb

- Composé à prise rapide
- Excellente adhérence : idéal pour les travaux de réparation et de construction
- Facile à mélanger et à étaler
- Faible retrait
- Ponçable



M2TECH^{MD} 90 DE CERTAINTEED

Code : 640902

8,1 kg / 18 lb

- Composé à prise rapide
- La technologie M2Tech pour une résistance à l'humidité et à la moisissure
- Léger
- Durcissement chimique
- Faible retrait
- Ponçable à sec



Composé à prise rapide ultrarésistant



Le composé à prise rapide haute densité 90 de CertainTeed est recommandé pour les remplissages importants ou lorsqu'une adhérence exceptionnelle est nécessaire. Une fois sec, le produit n'est pas facile à poncer. Il est spécialement formulé pour durcir avec un très faible retrait. Le temps de prise est de 90 minutes.

HIGH DENSITY 90 DE CERTAINTEED

Code : 640014

15 kg / 33 lb

- Composé à prise rapide ultrarésistant
- Difficile à poncer
- Faible retrait
- Pour l'enrobage de ruban, les remplissages et les réparations importants
- Résistance exceptionnelle



Ruban de renforcement de joints

Le ruban de renforcement de joints CertainTeed Marco^{MD} Spark-Perf^{MD} est un ruban de renforcement de joints perforé par étincelles conçu pour être utilisé avec le composé à joints prêt à l'emploi pour renforcer les joints et les coins des panneaux de gypse.

RUBAN DE PAPIER MARCO^{MD} SPARK-PERF^{MD} DE CERTAINTEED

Code : 642466 – 500 pi x 10 rouleaux

Code : 642461 – 250 pi x 20 rouleaux

Code : 642465 – 75 pi x 20 rouleaux

- Perforé par étincelles pour l'élimination des bulles d'air
- Fabriqué à partir de papier fibreux présentant une résistance accrue à la traction afin d'éviter les déchirures, le froissement ou l'étirement
- Brossé à la machine pour une meilleure adhérence



RUBAN SANS PAPIER POUR CLOISONS SÈCHES FIBAFUSE^{MD}

Code : 406479

2 1/16 po x 250 pi

- Compatible avec les panneaux muraux résistants aux moisissures
- Plus résistant que le ruban de papier
- Note parfaite de « 10 » au test de moisissure ASTM D3273
- Pour utilisation avec des composés à prise rapide



Enduits à vaporiser pour murs et plafonds

Les enduits texturés à vaporiser pour murs et plafonds de CertainTeed peuvent être utilisés sur les panneaux de gypse et la plupart des autres surfaces de murs et plafonds intérieurs pour leur donner un fini décoratif. Ils sont formulés pour offrir une variété d'options décoratives, notamment des motifs d'éclaboussures, tachetés et de peau d'orange.

ENDUIT TEXTURÉ À VAPORISER MEDIUM-TEX DE CERTAINTEED

Code : 640026

15 kg / 33 lb

- À base de granulats de perlite
- Finition blanche brillante de texture moyenne
- Bonne dissimulation



ENDUIT TEXTURÉ À VAPORISER COARSE-TEX DE CERTAINTEED

Code : 640036

15 kg / 33 lb

- À base de granulats de polystyrène
- Finition blanche brillante de texture à gros grain
- Bonne dissimulation



ENDUIT TEXTURÉ À VAPORISER SPANISH-TEX DE CERTAINTEED

Code : 640039

10 kg / 22 lb

- Texture sans aggrégats pour murs et plafonds
- Finition plus dure et plus durable
- Excellent pouvoir couvrant



ENDUIT TEXTURÉ À VAPORISER TEXTURE PRÉMÉLANGÉ SPRAY-LITE TEXTURE E CERTAINTEED

Code : 640045

17 L / 4,5 gal US

- Produit prémélangé sans poussière
- Peut être appliqué aussi bien avec un pulvérisateur qu'à la main



Revêtements


Les revêtements CertainTeed sont des enduits de surface de haute performance qui apportent efficacement des niveaux de finition élevés.

APPRÊT POUR NIVEAU V DE CERTAINTEED

Code : 405374

18,9 L / 5 gal US

- Apprêt / enduit de surface pour murs et plafonds
- Fait passer un fini du niveau 4 au niveau 5
- Conçu pour une application facile au rouleau ou au pistolet
- Nul besoin d'appliquer le mastic ou le revêtement à la main
- Peut être sablé (facultatif)

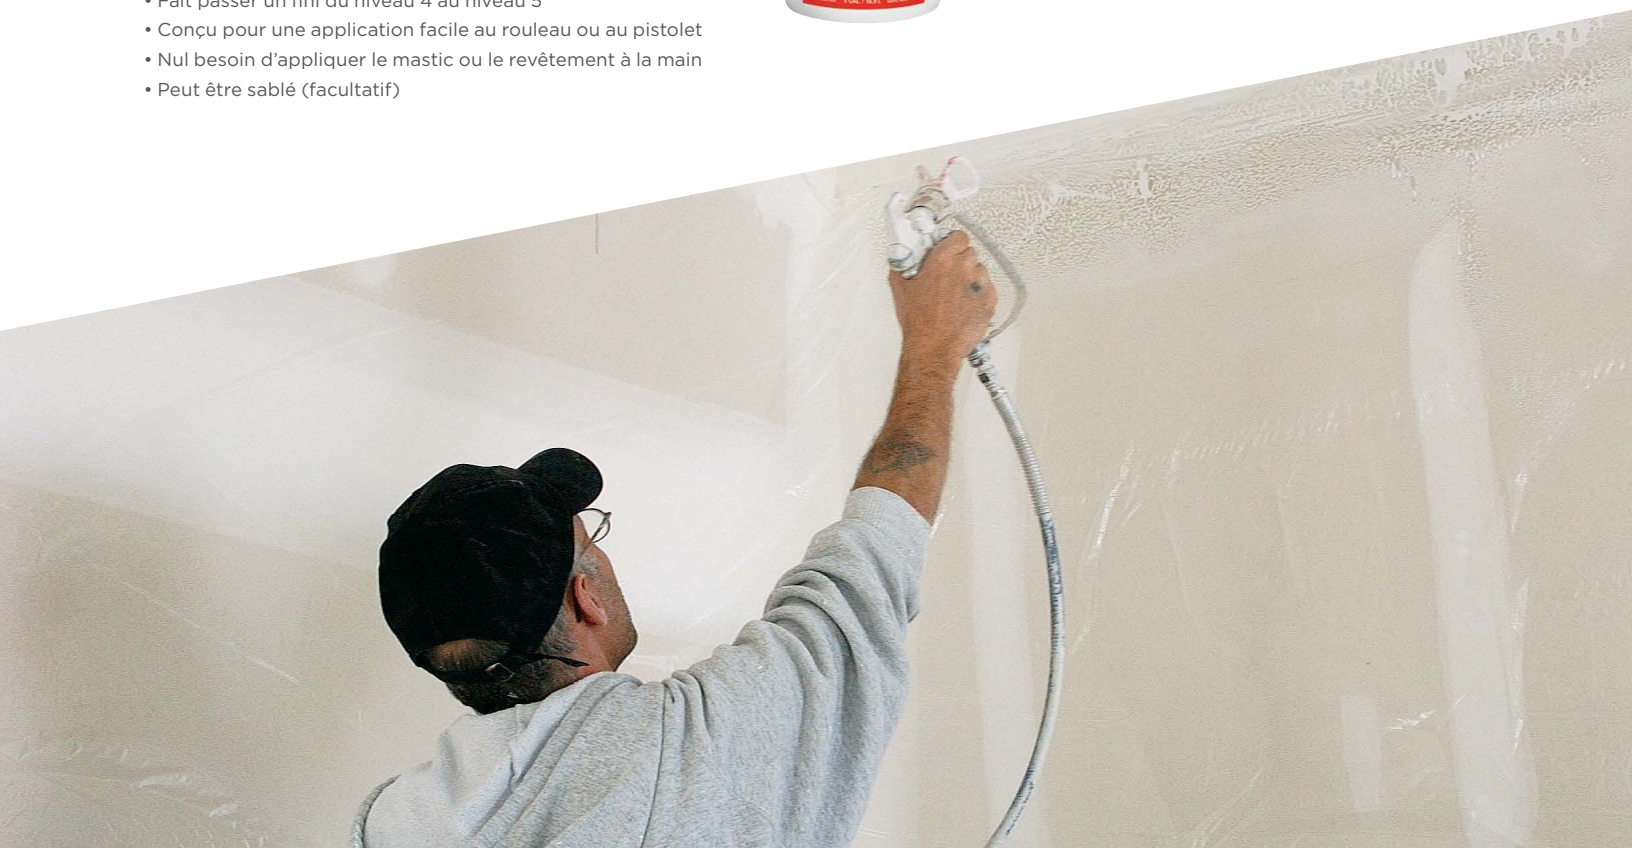



Système de coins pour cloisons sèches stratifié structurel



La conception stratifiée structurelle NO-COAT^{MD} (SLAM^{MD}) révolutionnaire du système de coins pour cloisons sèches assure une résistance et une durabilité supérieures, permet une installation plus rapide et réduit les coûts nets en main-d'œuvre.

Fabriqué avec une technologie **SLAM**

Coins flexibles pour cloisons sèches

Appliqué avec un composé à joints, les produits en rouleaux flexibles NO-COAT conviennent parfaitement aux angles ouverts, sur de courtes ou de grandes longueurs. Leur rebord large couvre les grandes ouvertures et les coins ayant des défauts de construction. La charnière intégrée et flexible s'adapte à tous les coins intérieurs ou extérieurs et crée des lignes franches et droites. Les coins ne cloquent pas, ne bossent pas et ne fissurent pas, et le papier de surface convient parfaitement à l'application de peinture ou de texture.


COIN FLEXIBLES CERTAINTEED NO-COAT^{MD} 325

Code : 639586

100 pi x 3 1/4 po – 10 rouleaux par boîte

Les coins flexibles NO-COAT 325 offre la même durabilité et la même résistance que les coins flexibles 450, cependant ses rebords plus étroits le rendent parfait pour les travées plus courtes aux angles ouverts.

- Finit des angles ouverts sur de courtes longueurs au moyen de lignes droites et précises
- Charnière intégrée et flexible qui s'ajuste à tous les coins intérieurs ou extérieurs, quel que soit l'angle
- Largeur du rebord qui masque les irrégularités dans la charpente
- Conception de coins SLAM garantissant la résistance et la durabilité, en plus de permettre de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'éliminer les rappels coûteux




COIN FLEXIBLES CERTAINTEED NO-COAT^{MD} 450

Code : 639585

100 pi x 4 1/2 po – 4 rouleaux par boîte

Le produit flexible le plus populaire au monde s'est acquis la réputation d'offrir des lignes parfaitement droites pour les angles ouverts et les longues travées difficiles, tout en résistant à l'affaissement et au rétrécissement du bois, aux mouvements sismiques et aux variations de température.

- Profil très rigide permettant une application facile pour les longues travées
- Rebord large qui couvre les grandes ouvertures et les coins ayant des défauts de construction
- Charnière intégrée et flexible qui s'ajuste à tous les coins intérieurs ou extérieurs, quel que soit l'angle
- Conception de coins SLAM garantissant la résistance et la durabilité, en plus de permettre de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'éliminer les rappels coûteux




CERTAINTEED NO-COAT^{MD} PRO CORNER

Code : 647203

250 pi x 3 3/4 po

Le rouleau de coin flexible NO-COAT PRO est idéal pour les travaux de production, les colonnes longues et les soffites. Il est conçu pour fonctionner exclusivement avec la machine NO-COAT PRO.

- Le noyau aminci en copolymère haute résistance résiste aux impacts sévères. Ne rouille pas. Nécessite moins de composé.
- Le ruban à joints fait adhérer le coin à la cloison sèche en permanence à l'aide de composé à joints (Léger à rubaner recommandé).
- Le papier de surface formulé élimine les fissures, les ébréchures et le décollage, résiste à l'abrasion et accepte toutes les finitions.



MACHINE CERTAINTEED NO-COAT^{MD} PRO

Code : 405331

La machine NO-COAT PRO est le premier et le seul système automatisé pour la découpe sur mesure de coins de toute longueur et de tout angle. Son faible poids la rend facile à déplacer d'un endroit à l'autre du chantier.

- La machine NO-COAT PRO est conçue pour être utilisée avec les coins NO-COAT CORNER.
- Peu encombrante, légère et facile à manipuler
- Remplace les pièces pré-coupées et les rouleaux avec un seul rouleau de 76,2 m (250 pi)
- Clavier facile à utiliser qui permet de simplifier les opérations et de sauvegarder les mesures personnalisées.





Système de coins pour cloisons sèches stratifié structurel



Les coins NO-COAT^{MD} délaissent complètement le système de coins conventionnels. La conception SLAM intègre plutôt des matériaux comme le plastique copolymère extrudé et le papier saturé spécialement formulé. Il en résulte un système de cornières qui surclasse toutes les autres solutions offertes sur le marché.

Baguettes de coins pour cloison sèche

Une résistance et une performance optimales pour obtenir une bordure droite des plus robustes! Les pièces NO-COAT sont faciles à installer et conçues pour une application avec du composé à joints, pour des coins parfaits en un temps record. Elles ne cloquent pas, ne se bossent pas et ne se fissurent pas. S'installent avec les outils CertainTeed pour une installation rapide et des résultats impeccables.

EXTÉRIEUR 90 CERTAINTTEED NO-COAT^{MD}

Code : 640665 - 8 pi
Code : 640666 - 9 pi
Code : 640667 - 10 pi
Code : 640668 - 12 pi



INTÉRIEUR 90 CERTAINTTEED NO-COAT^{MD}

Code : 640661 - 8 pi
Code : 640662 - 9 pi
Code : 640663 - 10 pi



PROFIL ARRONDI CERTAINTTEED NO-COAT^{MD}

Profil arrondi de 3/8 po

Code : 639613 - 8 pi
Code : 639614 - 9 pi
Code : 639615 - 10 pi
Code : 640669 - 12 pi

Profil arrondi de 3/4 po

Code : 640657 - 8 pi
Code : 640658 - 9 pi
Code : 640659 - 10 pi
Code : 640660 - 12 pi



BORDURE EN L NO-COAT^{MD} DE CERTAINTTEED

Bordure en L de 1/2 po

Code : 640670 - 10 pi

Bordure en L de 5/8 po

Code : 640671 - 10 pi



ARCHE NO-COAT^{MD} DE CERTAINTTEED

Profil arrondi pour arche de 3/4 po

Code : 639612 - 10 pi

Arche extérieure 90°

Code : 640655 - 10 pi



Des solutions de coins pour cloisons sèches faciles à appliquer et très performantes, qui surpassent toutes les autres solutions sur le marché.



Coins flexibles pour cloisons sèches

Appliqués avec un composé à joints, les rouleaux flexibles LEVELLINE^{MD} conviennent parfaitement aux angles ouverts, ainsi qu'aux courtes et grandes longueurs. Rebord large qui couvre les grandes ouvertures et les coins ayant des défauts de construction. La charnière intégrée et flexible s'adapte à tous les angles intérieurs ou extérieurs et crée des lignes franches et droites.

ROULEAUX FLEXIBLES LEVELLINE^{MD} DE CERTAINTED

Code : 640656

100 pi x 2 3/4 po - Boîte de 12 rouleaux

- Finit des angles ouverts sur de courtes longueurs (moins de 10 pi) au moyen de lignes droites et précises
- Charnière intégrée et flexible qui s'ajuste à tous les coins intérieurs ou extérieurs, quel que soit l'angle
- Largeur du rebord qui masque les irrégularités dans la charpente



Le coin flexible LEVELLINE s'adapte à tout type de coin intérieur ou d'extérieur rendant la finition rapide et facile. Rebord plus étroit idéal pour les travées hors angle.



Coin pour cloison sèche activé par l'eau

Les renforts pour coins AquaBead^{MD} activés par l'eau permettent une installation rapide et facile, ainsi qu'un rendement exceptionnel à tout coup. Les renforts pour coins AquaBead de CertainTeed sont rapides et faciles – il suffit de vaporiser avec de l'eau et de presser. Nul besoin de composé ou d'adhésif en vaporisateur. Ils peuvent être recouverts après seulement 30 minutes pour une finition rapide. La conception papier/polymère/papier renforcée résiste aux chocs et aux mouvements pour éviter les bosses et les fissures.

AQUABEAD^{MD} EXTÉRIEUR 90 DE CERTAINTEED

Code : 639662 – 8 pi
 Code : 639661 – 9 pi
 Code : 639663 – 10 pi

Code : 639717 – 12 pi
 (12 pi disponible uniquement par commande spéciale)



PROFIL ARRONDI AQUABEAD^{MD} DE CERTAINTEED

Code : 639666 – 8 pi
 Code : 639665 – 9 pi
 Code : 639660 – 10 pi



BORDURES EN L AQUABEAD^{MD} DE CERTAINTEED

Bordure en L de 1/2 po
 Code : 639664 – 10 pi
 Bordure en L de 5/8 po
 Code : 639872 – 10 pi



Note : certains produits ne peuvent être achetés que par commande spéciale

- Adhésif activé par l'eau
- Facile à appliquer
- Adhérence supérieure
- Nul besoin de clous, de composé ou d'adhésif en vaporisateur
- Facile à couper
- Ne rouille et ne se fissure pas
- Légère et facile à manipuler
- Résistante aux impacts


Il suffit d'ajouter de l'eau!



Arête spécialement conçue ne nécessitant aucun revêtement. Remplissez simplement les bordures extérieures à l'aide de composé à joints pour créer le coin parfait.

L'adhésif activé par l'eau assure une liaison supérieure directement sur les cloisons sèches.

Les perforations permettent au composé d'adhérer à la surface de la cloison sèche.

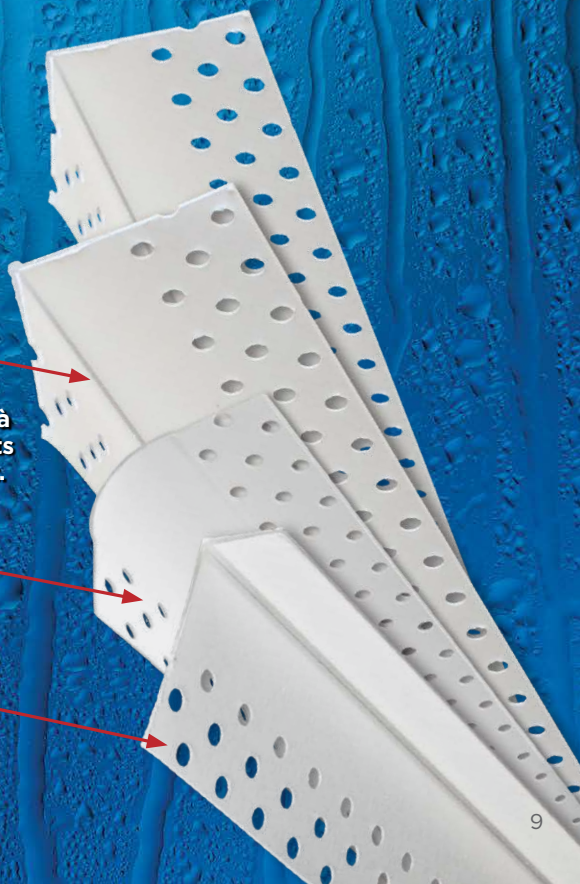

Outils de coins pour cloison sèche

ROULEAUX NO-COAT[®] DE CERTAINTEED

Les rouleaux CertainTeed pressent fermement et exactement les coins en place pour former une adhérence absolue à la cloison sèche. Ils facilitent et accélèrent l'installation des coins des panneaux de gypse, ce qui réduit les coûts nets de main-d'œuvre et de composé.

- Assure une installation rapide et précise
- Fait sortir l'excédent de composé
- Le biseau correspond parfaitement au profil du coin pour une adhérence maximale avec un minimum de composé.
- Très durable. Les composantes en acier inoxydable offrent une résistance considérable à la corrosion.
- Rouleaux en acier inoxydable avec douilles en Nylatron et en laiton
- Armature et quincaillerie en acier inoxydable



EXTÉRIEUR 90°
Code : 640677



INTÉRIEUR 90°
Code : 640679



PROFIL ARRONDI
Code : 639616



UN CÔTÉ
Code : 640678

ROULEAUX NO-COAT[®] PRO DE CERTAINTEED

- Rouleaux avec roulette plus large pour un meilleur 90 degré
- Rouleaux en thermoplastique très durable
- Armature et quincaillerie en acier inoxydable
- Résistant à la corrosion



NO-COAT[®] PRO
Code : 640675

ROULEAUX AQUABEAD[®] DE CERTAINTEED

Les rouleaux AquaBead CertainTeed permettent une installation rapide et des résultats impeccables

- Assure une installation rapide et précise
- Fait sortir l'excédent de composé
- Le biseau correspond parfaitement au profil du coin pour une adhérence maximale avec un minimum de composé.
- Très durable



EXTÉRIEUR 90°
Code : 405325



PROFILS ARRONDIS
Code : 405326

TRÉMIE À BARIL DOUBLE DE CERTAINTEED

Fonctionne avec les coins intérieurs, extérieurs et les baguettes de coins à profil arrondi ainsi que les coins flexibles.

Code : 640676

- Élimine les changements de pièces ou les reconfigurations
- Assure une installation rapide et uniforme
- Portes monopieces et poignée ergonomique pour ajustement facile et rapide
- Réservoir en polyuréthane haute densité et contrôleurs de porte
- Orifice d'écoulement et portes en acier inoxydable



TRÉMIE NO-COAT[®] PRO DE CERTAINTEED

Le Trémie NO-COAT PRO peut être utiliser séparément sans la Machine pour appliquer du composé à joint sur autres coins NO-COAT. Utiliser avec coin intérieur, extérieur, coin en L et coin flexible.

Code : 405329

- 5 gallons (19 L) trémie est facile à remplir, nettoyer et fermer pour entreposage du composé à joint.
- Bras d'extension sur basse de Trémie pour installation sur chaudière régulière.
- Élimine les changements de pièces ou les reconfigurations
- Assure une installation rapide et uniforme
- Portes monopieces et poignée ergonomique pour ajustement facile et rapide
- Réservoir en polyuréthane haute densité et contrôleurs de porte
- Orifice d'écoulement et portes en acier inoxydable





Les rouleaux CertainTeed pressent fermement et exactement les coins en place pour former une adhérence absolue à la cloison sèche. Vos installations sont rapides et précises et vous faites des économies de main-d'œuvre et de composé.

Informations techniques

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Pour plus de renseignements sur l'application et la finition des composés à joints de CertainTeed, veuillez consulter les documents suivants :

- ASTM C 475 : Standard Specification for Joint Compound and Joint Tape for Finishing Gypsum Board.
- ASTM C 840 : Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board.
- GA-214 : Publication de la Gypsum Association « Levels of Gypsum Board Finish ».
- GA-216 : Publication de la Gypsum Association « Recommended Specifications for the Application and Finishing of Gypsum Board ».

CONDITIONS DU SITE

La température de la pièce doit être maintenue à 10 °C (50 °F) pendant 48 heures avant l'application, et en permanence jusqu'à ce que le produit soit complètement sec. Les panneaux de gypse doivent être secs pendant au moins 48 heures avant l'application des composés à joints. Une ventilation continue doit être assurée pour garantir un séchage approprié. Lors de l'utilisation d'un chauffage temporaire, il faut veiller à éviter la surchauffe et une forte humidité.

GARANTIE

Les méthodes et les conditions d'application, telles que la température, l'humidité et le degré de dilution, étant indépendantes de sa volonté, CertainTeed Canada Inc. (CertainTeed) ne peut être tenue responsable du résultat si le produit n'est pas utilisé conformément aux directives et aux spécifications, ainsi qu'aux normes reconnues en matière d'application sur cloisons sèches, et si les risques liés au mauvais temps ou aux mauvaises conditions de travail n'ont pas été prévus. Pour des renseignements sur la garantie couvrant ce produit, voir certainteed.ca/warranty ou composez le 1-800-233-8990.



Notre gamme complète de solutions de construction fiables rend les installations plus rapides et plus simples. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site certainteed.ca/drywall ou appelez le 800 233-8990.



© Jeffrey Totaro, 2015

L'USGBC® et le logo correspondant sont des marques déposées appartenant à l'U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec autorisation.



Le logo Health Product Declaration® est une marque déposée ou une marque de service de Health Product Declaration Collaborative, inc. aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisé ici sous licence.



CertainTeed Canada

PLAFONDS • GYPSE • ISOLATION • TOITURE • PAREMENT • MOULURE
2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON L5J 1K4 800-233-8990 certainteed.ca